

# WAT-1200CS


1/3.2" 高靈敏度微型攝像機 帶日/夜功能



## ■ 特色

- 高靈敏度最小值 照度0.002 lx F1.2 (AGC 開=54dB, 快門=關)
- 超小型設計 26 x 26 x 30 mm
- 配備寬動態範圍和無ICR機構的日/夜功能
- 可使用 OSD (螢幕顯示) 更改各種功能設置

## ■ 外型尺寸圖

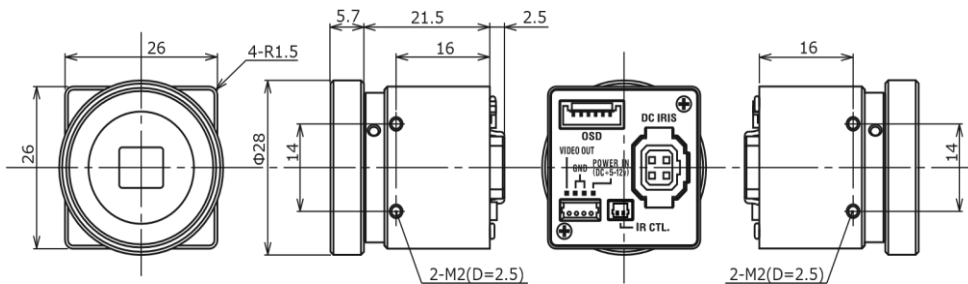

## 規格

		NTSC	PAL
攝像素子:		1/3.2型 inch BSI CMOS image sensor	
總畫素:		1280(H) x 960(V)	1280(H) x 924(V)
Unit cellsize:		3.5µm(H) x 3.5µm(V)	
攝像方式:		RGB+W array mosaic filter on chip	
同步方式:		內同步	
掃描方式:		Progressive	
視頻輸出:		Composite video:1.0 V(p-p)75Ω (Unbalanced)	
水平解析度:		More than 750TVL (畫面中心)	
最低照度:		0.002 lx. F1.2 (AGC 開=54dB, 快門=關)	
信號雜訊比(S/N):		OSD : Remote controller	
AE 模式:	Fixed	1/60 (秒).	1/50 (秒).
		1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000,	
		1/4000, 1/8000, 1/10000, 1/20000, 1/50000, 100000 (秒)	
	EI	1/60 - 1/100000 (秒)	1/50 - 1/100000 (秒)
白平衡:		ATW, AWB, PWB, MWB, PRSET (5100K, 6300K)	
AGC : (自動增益控制)	ON	0 - 54dB	
	OFF	0dB	
MGC : (手調增益控制)		0 - 54dB (6dB step)	
Day/Night :		ICR mechaless Auto, Manual	
Gamma 特性:		γ=45	
視頻准位開關:		可調整	
Noise reduction 降噪:		2DNR OFF/ON (Level 可調整)	
寬動態範圍:		WDR OFF/ON Level可調整, D-WDR OFF/ON Level可調整	
鏡頭光圈:		DC	
逆光補償:		BLC, HSBLC	
白點校正功能:		-	
清晰度:		可調整	
除霧功能:		OFF/ON Level可調整	
數位變焦:		-	
隱私遮蔽:		16 masks	
鏡像倒像:		OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP	
Freeze :		-	
動態偵測:		-	
Neg. Image :		-	
Interface :		4P connector (Composite video Power in), Auto iris, 2P connector (IR light ctl), Remote control (RC-01)	
電源電壓:		DC+5V-12V	
消耗電流:		0.6W/120mA (DC+5V), 0.72W/60mA (DC+12V)	
動作溫度:		-10 - +50°C	
保存溫度:		-30 - +70°C	
動作/保存濕度:		95% RH 以下	
鏡頭座:		CS-mount	
重量:		約 22g	
配件:		AIC-G (Iris plug), 4P cable, 2P cable, 六角板手, Camera bracket,	

