


WAT-1300/CS

NEW

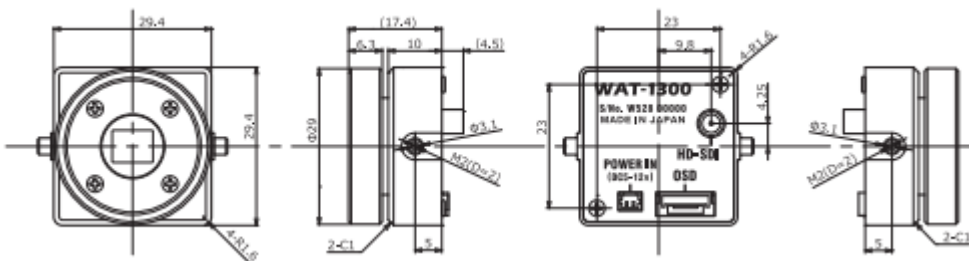

清晰度：	級別調整
除霧功能：	OFF/ON 級別調整
隱私遮蔽：	16 masks
鏡像倒像：	OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP
Interface：	MCX connector(75Ω), 2P connector(Power in), Remote connector(RC-01)
電源電壓：	DC+5V - 12V
消耗電流：	0.75W/180mA(DC+5V), 0.9W/75mA(DC+12V)
動作/保存溫度：	-10 - +50°C / -30 - +70°C
動作/保存濕度：	95% RH 以下
鏡頭座：	CS mount
重量：	約 25g
配件：	2P cable, MCX-BNC cable

*Set at factory

規格

攝像素子：	1/3.2 型 CMOS image sensor	
有效畫素：	1280(H) x 720(V)	
同步方式：	3.5μm(H) x 3.5μm(V)	
攝像方式：	RGB+W array mosaic filters on chip	
同步方式：	內同步	
掃描方式：	Progressive	
輸出尺寸：	1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240	
信號輸出：	HD-SDI	
	-	
水平解析度：	More than 650 (Center)	
最低照度：	0.002 lx F1.2 (AGC ON=54dB, Shutter=OFF)	
	-	
信號雜訊比：(S/N)	More then 50dB, (AGC OFF= 0dB , γ=1.0)	
功能設置：	OSD：遙控器	
AE 模式	電子快門	1/60(1/50), 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 sec 1/4000, 1/8000, 1/10000, 1/20000, 1/50000, 1/100000 sec.
	電子光圈	1/60(1/50) - 1/100000 sec -
白平衡：	ATW, MWB, PWB, MWB, USER1, USER2	
自動增益控	ON	0 - 54dB
制：(AGC)	OFF	-
手動增益控制：(MGC)	0 - 54dB (6dB step)	
Day/Night：	ICR mechaless Day/Night	
Gamma 特性：	γ≒0.45	
Noise reducton 降噪：	20ND OFF/ON Level adjustable	
寬動態範圍：	WDR OFF/ON Level adjustable, D-WDR OFF/ON Level adjustable	
光圈鏡頭：	-	
逆光補償：	BLE, HSBLC	

Accessories Options

