


WAT-2200



- 1/2.8-inch 2M CMOS image sensor with high sensitivity
- Min. illumination 0.1 lx F1.2
- Digital interface 3G-SDI/HD-SDI without latency, HD resolution of 1080p60 Full HD
- OSD (On Screen Display) – Easy installation through a controller provided in kit

消耗電流：	2.22W (185mA)
動作溫度：	-10 - +50°C
保存溫度：	-30 - +70°C
動作/保存濕度：	95% RH 以下 (無結霜)
鏡頭座：	CS-mount (可調焦點)
重量：	約 135g

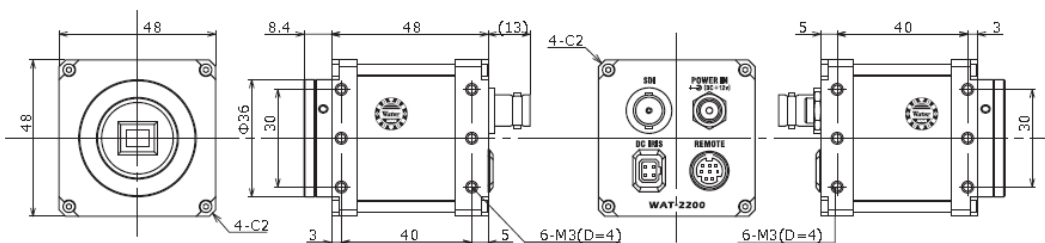

規格

攝像素子：	1/2.8 型 CMOS image sensor
總畫素：	1952(H) x 1236(V)
有效畫素：	1080i / 1080p : 1920(H) x 1080(V) . 720p : 1280(H) x 720(V)
同步方式：	2.8µm × 2.8µm
攝像方式：	RGB+W array mosaic filters on chip
同步方式：	內同步
掃描方式：	Progressive
信號輸出：	3G-SDI (Level A SMPTE424M Compatible)
	HD-SDI (SMPTE292M Compatible)
輸出形式：	3G-SDI 1080p60. 1080p50. 1080p59.94
	HD-SDI 1080i60. 1080i50. 1080i59.94 1080p30. 1080p25. 1080p29.97. 720p60. 720p50. 720p59.94
最低照度：	01Lx. F1.2
信號雜訊比 S/N Ratio：	50Db 以上
AE 模式：	自動/手動
快門速度：	關閉, 1/100, 1/120, 1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000 秒
Flickerless 模式：	開 / 關
AGC：	ON (Center) / OFF
MGC：	0~30Db
白平衡：	ATW PWB 手動 預設 (4 種)
降噪：	20DNR 開 / 關
Privacy mask：	16 個區 (RS-232)
鏡像反轉：	關 / 開 (H – 翻轉 . V – 翻轉)
逆光補償：	開 / 關
除霧校正：	開 / 關
瑕疵畫素校正：	1023 畫素
光圈鏡頭：	DC
電源電壓：	DC+12V±10%

