


# WAT-240E/FS (G3.8)

NEW



※No CE & FCC

- Function settings can be adjusted by the users with application of the AVM-USB2 (Option)
- Versatile application for the miniature size and the shape
- Resolution 480 TVL
- Various lenses available (M12)
- Pinhole lens (P3.7) and BNC output (CB) versions available

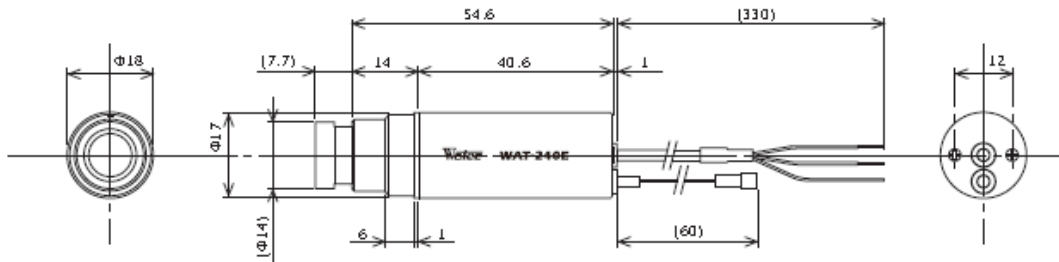

| 規格              | NTSC  | PAL               |
|-----------------|---|-------------------|
| 攝像素子 :          | 1/4 型 CMOS image sensor                               |                   |
| 有效畫素 :          | 648(H) x 488(V)                                       |                   |
| Unit cellsize : | 5.6 $\mu$ m x 5.6 $\mu$ m                             |                   |
| 攝像方式 :          | RGB+W array mosaic filters on chipar                  |                   |
| 同步方式 :          | 內同步   |                   |
| 掃描方式 :          | Progressive   |                   |
| 信號輸出 :          | Composite video, 1.0 V(p-p), 75 $\Omega$ (Unbalanced) |                   |
| 解析度 :           | 480TVL (畫面中心)   |                   |
| 最低照度 :          | 0.3 lx. F2.0 (AGC ON=42dB)                            |                   |
| 信號雜訊比 ::        | More than 52dB (AGC=0dB, $\gamma$ =1.0)               |                   |
| AE 模式 :         | 1/60 ~ 1/100000 秒                                     | 1/50 ~ 1/100000 秒 |
| 白平衡 :           | 自動 (2500K ~ 9000K)                                    |                   |
| 自動增益控制 :(AGC)   | 0 ~ 42 Db   |                   |
| GAMMA 特性 ::     | $\gamma$ =0.45  |                   |
| 視頻頻率 :          | 85 IRE  |                   |
| 逆光補償 :          | ON  |                   |
| 電源電壓 :          | DC+5V-6   |                   |
| 消耗電流 :          | 0.66W /110 mA (6V)                                    |                   |
| 動作溫度 :          | -10 - +50°C   |                   |
| 保存溫度 :          | -30 - +70°C   |                   |
| 動作/保存濕度 :       | 95% RH 以下   |                   |
| 鏡頭座 :           | M12 P=0.5   |                   |
| 標準鏡頭 :          | 3820BC-12 (F3.8 . F2.0)                               |                   |
| 電纜長度 :          | 330mm (Power Video) / 60mm (AVM-USB2)                 |                   |
| 重量 :            | 約 26g   |                   |

Accessories Options

