


# WAT-240E (P3.7)

NEW

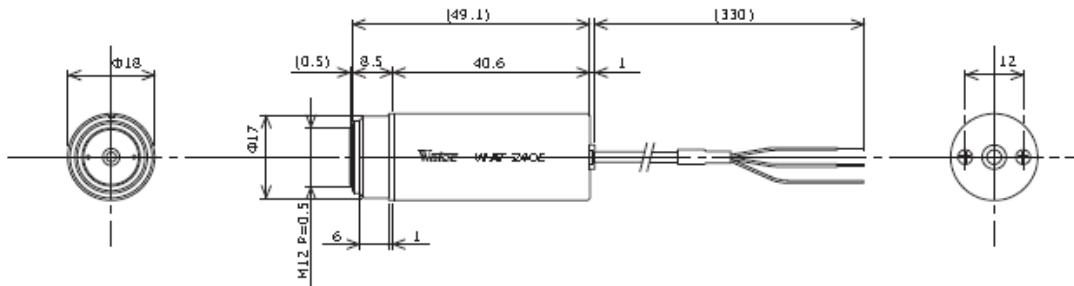

規格

NTSC

PAL

攝像素子 :	1/4 型 CMOS image sensor	
總畫素 :	652(H) x 504(V)	
有效畫素 :	648(H) x 488(V)	
Unit cellsize :	5.6 $\mu$ m x 5.6 $\mu$ m	
攝像方式 :	RGB+W array mosaic filters on chipar	
同步方式 :	內同步	
掃描方式 :	Progressive	
信號輸出 :	Composite video, 1.0 V(p-p), 75 $\Omega$ (Unbalanced)	
解析度 :	480TVL (畫面中心)	
最低照度 :	0.3 lx. F2.0 (AGC ON=42dB)	
信號雜訊比 ::	More than 52dB (AGC=0dB, $\gamma$ =1.0)	
AE 模式 :	1/60 ~ 1/100000 秒	1/50 ~ 1/100000 秒
白平衡 :	自動 (2500K ~ 9000K)	
自動增益控制 :(AGC)	0 ~ 42 dB	
GAMMA 特性 ::	$\gamma$ = 0.45	
視頻頻率 :	85 IRE	
逆光補償 :	ON	
電源電壓 :	DC+4.6V-6.6V	
消耗電流 :	0.66W /110 mA (6V)	
動作溫度 :	-10 - +50 $^{\circ}$ C	
保存溫度 :	-30 - +70 $^{\circ}$ C	
動作/保存濕度 :	95% RH 以下	
鏡頭座 :	M12 P=0.5	
標準鏡頭 :	3720BC-12P(N) (F3.7 . F2.0)	
電纜長度 :	330mm	
重量 :	約 18g	

Accessories Options

