

WAT-3200

1/2.8 高靈敏度 3G/HD-SDI 黑白攝像機

NEW




■ 特色

- 配備 1/2.8 全高清背光 CMOS 感測器
- Full HD 1080/60p 解析度 with 3G-SDI/HD-SDI interface and low latency
- 最小照度 0.0001x F1.4 (AGC HIGH=72dB Shutter=OFF)

0.000007x F1.4 (AGC HIGH=72dB Shutter=x15)

■ 外型尺寸圖

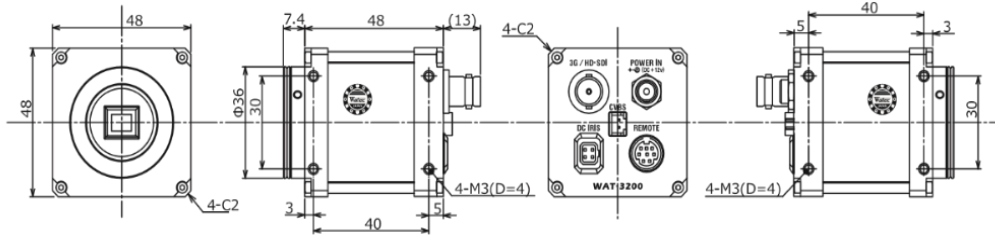

規格

攝像素子:	1/2.8型 inch BSI CMOS image sensor	
總畫素:	1945(H) x 1097(V)	
Unit cellsize:	2.9µm(H) x 2.9µm(V)	
攝像方式:	-	
同步方式:	內同步	
掃描方式:	Progressive	
信號輸出:	3G-SDI, HD-SDI	
輸出形式:	Composite video:1.0 V(p-p)75Ω (Unbalanced)	
解析度:	1080/60p,1080/59.94p,1080/50p,1080/60i,1080/59.94i,1080/50i,1080/30p 10/0/29.97p,1080/25p,1080/24p,720/60p,720/59.94p,720/50p,NTSC,PAL	
最低照度:	超過1000TVL (畫面中心)	
信號雜訊比:	0.0001 lx. F1.4 (AGC HIGH=72dB, 快門=關)	
	0.000007 lx. F1.4 (AGC HIGH=72dB, 快門=x15)	
功能設置:	SOD :遙控器, RS-232 (Pelco-D,Pelco-P)	
	Communication RS-232 (Pelco-D,Pelco-P, Visca)	
AE 模式:	電子快門	X2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x12, x15 (frame) 1/30,1/60,1/120,1/180,1/240,1/300(秒) 1/25,1/50,1/100,1/150,1/200,1/250(秒)
	電子光圈	1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000 (秒)
		1/30 - 1/10000 (秒) 1/25 - 1/10000 (秒)
白平衡:	x15 - 1/10000 (秒)	
AGC : (自動增益控制)	ON	0 - 36dB (LOW), 0 - 50dB (MID), 0 - 72dB (HIGI)
	OFF	0dB
手調增益控制 :(MGC)	0 - 70dB (50dB step)	
Day/Night :	-	
Gamma 特性 :	γ=USER (Level adjustable)	
Noise reduction 降噪 :	30DNR OFF/ON Level可調整, 20DNR OFF/ON Level可調整, 3D+2DNR OFF/ON Level可調整	
寬動態範圍:	WDR OFF/ON Level可調整, D-WDR OFF/ON Level可調整	
鏡頭光圈:	DC	
逆光補償:	BLC, HSBL	
白點校正功能:	UP TO 2046 Pixels	
清晰度:	OFF/ON Level可調整	
除霧功能:	OFF/ON Level可調整	
數位變焦:	ZOOM (x1.01 - x6.00), PAN/TILT	
Pivacy Mask :	8 masks	
鏡像倒像:	OFF, V - FLIP, H-FLIP, HV-FLIP	
Freeze :	OFF/ON	
Motion Detection :	OFF/ON 4 areas arbitrarily configurable	
Neg. Inage :	OFF/ON	
Interface :	BNC(3G/HD-SDI),2P composite video),Power in,Auto iris,miniDIN8P(RC-02,RS-232)	
電源電壓:	DC+12V±10%	
消耗電流:	2.52W (210mA)	
動作/保存溫度:	-10 - +50°C / -30 - +70°C	
動作/保存濕度:	95% RH 以下	
鏡頭座:	CS-mount	
重量:	130g	
配件:	WPDC12-R(DC Plug), 2P Cable, 六角板手, Camera bracket, RC-02 (遙控)	

