W-04CDB3 多機能型 バリフォーカルレンズ付き カラーボードカメラ

高機能・高感度で幅広い環境に対応

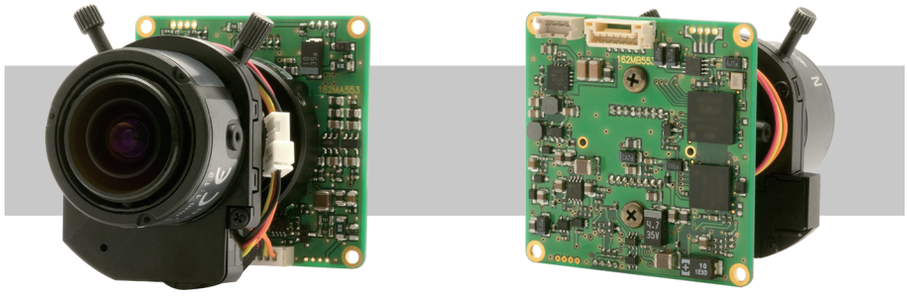

特　徴

- 高解像度 650TV 本、最低被写体照度 0.005 lx F1.2 (AGC ON=45dB, Shutter=OFF)
- OSD(オンスクリーンディスプレイ) による機能設定が可能
- 2DNR (2 次元ノイズリダクション)、プライバシーマスク、逆光補正
- ミラー反転、白点補正機能、輪郭補正機能
- バリフォーカルレンズ（ f 2.8 - 10.5mm）による撮影範囲の調整が可能

外形寸法図

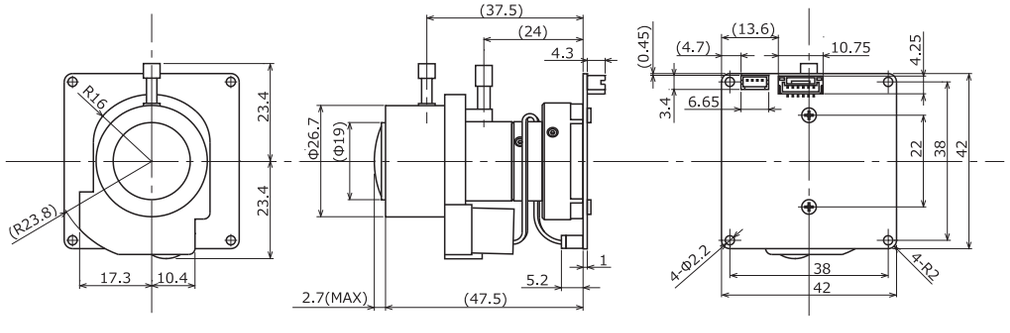

仕　様

ビデオ規格		NTSC
撮像素子		1/3 型 インターライン転送 CCD 個体撮像素子
有効画素数		976(H) × 494(V)
セルサイズ		5.4μm(H) × 7.4μm(V)
撮像方式		Ye, Cy, Mg, G 補色モザイクオンチップフィルター
同期方式		内部同期
走査方式		2:1 インターレース
映像出力		コンポジットビデオ : 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)
解像度 (H)		650TV 本以上 (画面中央)
最低被写体照度		0.005 lx F1.2 (AGC ON=45dB, Shutter=OFF)
S/N		52dB 以上 (AGC OFF=-3dB, γ≒0.45)
機能設定		OSD : リモコン
AE モード	電子シャッター	1/60, 1/100 (秒)
		1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 (秒)
	電子アイリス	1/60 - 1/100000 (秒)
ホワイトバランス		ATW, AWB, ACR, PWB, MWB, PRESET (5100K, 6300K)
AGC	ON	-3 - 45dB
	OFF	-3dB
MGC		0 - 42dB (6dB step)
Day/Night		デジタル Auto, Manual
ガンマ特性		γ≒0.45
ビデオレベル		調整可能
ノイズリダクション		2DNR OFF/ON レベル調整可能
ワイドダイナミックレンジ		D-WDR OFF/ON レベル調整可能
レンズアイリス		Video / DC
逆光補正		BLC, HSBLC
白点補正		Up to 64 pixels
輪郭補正		レベル調整可能
霧補正		OFF/ON レベル調整可能
デジタルズーム		—
プライバシーマスク		8 masks
ミラー反転		OFF, H-FLIP
フリーズ		—
動体検出		—
ネガポジ反転		—
インターフェース		4P コネクター (コンポジットビデオ , 電源入力), 4P コネクター (DC アイリス), リモコン (RC-01)
電源電圧		DC+12V±10%
消費電力		1.02W(85mA)
動作 / 保管温度		-10 - +50℃ / -30 - +70℃
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)
レンズマウント		Φ14mm
標準レンズ		f=2.8mm - 10.5mm F1.2 (2.8) バリフォーカルレンズ
質量		約 54g
付属品		4P ケーブル , 六角レンチ

付属品　オプション品

W-04CDB3







4Pケーブル（300mm）

VIDEO OUT

POWER IN (12V)

コネクター付ケーブル

CB-02

POWER IN (DC12V)

電源アダプター

ATS012S-W120U



SWI12-12-N-P5

OSD

リモコン



RC-01

VIDEO OUT (BNC)

ケーブル

1.5C2V (BNC/BNC)

3C2V (BNC/BNC)

3C2V (BNC/RCA)

VIDEO OUT (BNC)

VIDEO OUT (RCA)

Monitor

※別途お買い求め下さい