


WAT-2500 1/2.8"

NEW

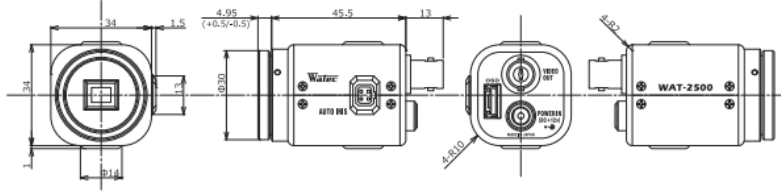

白點校正功能：	Up to 2046 pixels
清晰度：	OFF/ON (級別調整)
除霧功能：	OFF/ON (級別調整)
數位放大：	ZOOM (x1.01 – x6.00), PAN/TILT
隱私遮蔽：	8 masks
鏡像倒影：	OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP
Freeze：	OFF/ON
Neg.Image：	OFF/ON
介面：	BNC(複合視頻), 電源輸入, 遙控器(RC-01), 自動光圈
電源電壓：	DC+12V±10%
消耗電源：	2.52W (210mA)
動作/保存溫度：	-10° - + 50°C / -30° - + 70°C
動作/保存濕度：	95% RH 以下 (無結霜)
鏡頭座：	CS-MOUNT (可調焦點)
重量：	約 78g
配件：	4P cable, 六角螺絲刀,
Acquird standards	FCC *2

*1: The output is cut according to the video standard. *2: CE standard is not acquired.

規格

系統：	NTSC	PAL	
攝像素子：	1/2.8 inch BSI CMOS image sensor		
總畫素：	1945(H) x 1097(V) *1		
Unit cellsize：	2.9µm(H) x 2.9µm(V)		
影像方式：	RGB primary color bayer arrangement mosaic filter on chip		
同步方式：	內同步		
掃描方式：	Progressive		
信號輸出：	Composite: 1.0V(p-p), 75Ω (Unbalanced)		
水平設置：	7.5IRE	0IRE	
水平解析度：	More than 570TVL (Center)		
最低照度：	0.0065 lx. F1.2 (AGC HIGH=720dB, Shutter=OFF)		
	0.0004 lx. F1.2 (AGC HIGH=720dB, Shutter=15)		
信號雜訊比：	More than 45dB (AGC OFF=0dB, γ=1.0)		
功能設置：	OSD : Remote controller		
AE mode：	Fixed	x2, x3, x4, x5, x6, x7 x8, x9, x10, x12, x15 (frame)	
		1/30,1/60,1/120,1/180,1/240,1/300 sec.	1/30,1/50,1/100,1/150,1/200,1/250 sec.
		1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000 sec.	
	EI	1/30 – 1/10000 sec.	1/25 – 1/10000 sec.
		x15 – 1/10000 sec.	
白平衡：	ATW, PWB, MWB		
自動增益控制 (AGC)：	ON	0 – 36dB (LOW), 0 – 50dB (MID), 0 – 72dB (HIGH)	
	OFF	0dB	
手調增益控制(MGC)：	0 – 72dB (5dB step)		
Gamma 特性：	γ=USER (Level adjustable)		
Noise reduction 降噪：	3DNR OFF/ON Level adjustable, 2DNR OFF/ON Level adjustable, 3D+2DNR ON Level adjustable,		
寬動態範圍：	WDR OFF/ON 可調整水平, D-WDR OFF/ON 可調整水平		
鏡頭光圈：	DC		
逆光補償：	BLC, HSBLC		

Accessories Options

CS-mount lenses


M13VG288IR M13VG850IR
AG3Z2812FCS-MPWIR AG4Z1214FCS-MPIR

Miniature lenses / Mount adaptors

M2520BC-12 M2920BC-12
M3620BC-12 M0620BC-12 28MMA-M12-155
M1625BC-12

C-mount lenses



*Not in our lineup
C-mount adaptor
30CMA-R

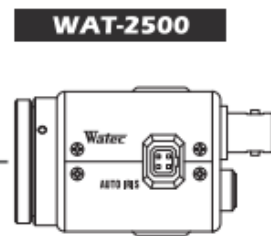

VIDEO OUT (BNC)

OSD

Cable



BNC

RCA



*Not in our lineup

POWER IN (DC+12V)

Power supply adaptors




SWI12-12-N-P5



SWI12-12-E-P5

Remote controller



RC-01

Stands



MS50

WH-31

WH-11

WH-21

Water resistant camera housing / Mounting brackets



VCHO-15S

WH-6N

PTP-300